


# OptiClean™

## Limpiador de membranas en polvo

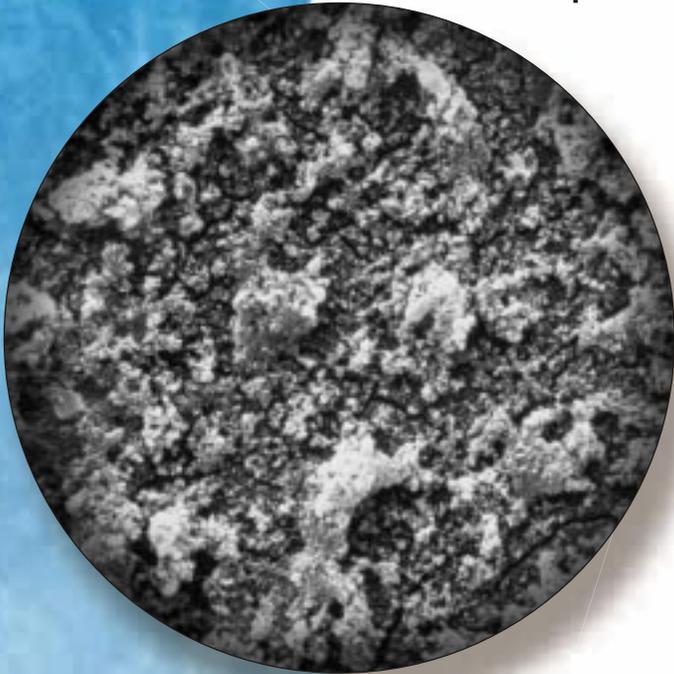

OptiClean™ polvos limpiadores de membranas  
Remueve efectivamente escamas inorgánicas  
metales, coloides, crecimiento biológico y  
suciedad orgánica de las membranas.

OptiClean™ polvo limpiador de membranas que remueve  
una amplia variedad de suciedad de las membranas TFC y  
AC. Cada limpiador se diluye fácil y rápidamente para formar  
una solución que remueve vigorosamente la suciedad de las  
membranas sin dañar su superficie.

Un programa regular de mantenimiento con los limpiadores  
de membranas OptiClean™ asegura un óptimo funcionamiento  
y prolonga su vida elemental.

OptiClean A™ Limpiador de bajo pH para remover escamas  
inorgánicas y metales de membranas TFC y AC

OptiClean A™ remueve :

- Carbonato de Calcio
- Sulfato de Calcio
- Sulfato de Bario
- Sulfato de Estroncio
- Fierro
- Oxido de Metales

OptiClean B™ Limpiador de alto pH que remueve suciedad  
de Acidos Insolubles de membranas TFC únicamente.

OptiClean B™ remueve:

- Arcilla
- Coloides
- Orgánicos
- Microbiológicos
- Acidos Insolubles
- Material Pegajoso

OptiClean C™ Limpiador de mediano pH que remueve suciedad  
de Acidos Insolubles de membranas AC únicamente

OptiClean C™ remueve:

- Arcilla
- Coloides
- Orgánicos
- Microbiológicos
- Acidos Insolubles
- Material Pegajoso

OptiClean S™ para remover Sílica de membranas  
TFC, CA y UF

- **Prepare el sistema para limpiar. Llene el tanque con buena calidad de agua preferentemente agua de OI o filtrada.**

**Mezcle 1 libra de OptiClean™ por 15 galones de agua en el tanque.**

- **Recircule la solución por lo menos 1 hora.**
- **Se recomienda un remojo estático largo de la membrana sucia.**
- **Enjuague el sistema a baja presión antes de arrancar el sistema.**
- **Deseche el producto y agua del sistema 15-30 minutos después de arrancar el sistema.**

Presión y flujo:  
Presión: 60 psi  
•4" Flujo: 7 GPM  
•8" Flujo: 35 GPM



**PROFESSIONAL WATER  
TECHNOLOGIES, Inc.**

High Performance Reverse Osmosis Chemicals

USA - 4151 Avenida de la Plata • (760) 639-4400 • (800) 914-9072  
Fax: (760) 639-4439 • www.pwtinc.com • E-mail: support@pwtinc.com