

# SERIE MINISMART

MINI25-10/1115

PRESURIZADOR AUTOMÁTICO

# SERIE MINISMART

MINI25-10/1115

## ESPECIFICACIONES


La bomba MINISMART es un equipo automático y sencillo de presurización, ideal para instalaciones en donde la presión del agua requiera ser mayor a la disponible.

### APLICACIONES

- Ideal para aumento de presión
- Calentadores de paso

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo hidráulico en hierro vaciado
- Eje de la bomba fabricada en porcelana
- Impulsor en polipropileno
- Bujes en cerámica
- Contrabridas en hierro vaciado

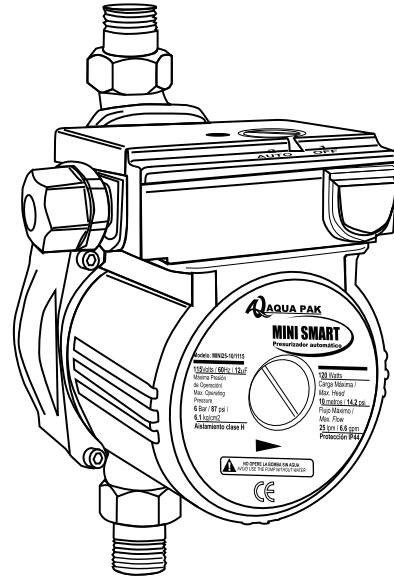

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Bajo costo de operación. ( 120 Watts)  
Operación silenciosa y automática.  
Protección contra trabajo sin agua.

Fácil instalación

No requiere mantenimiento

Conexión directa a la tubería mediante tuercas unión.

### MOTOR

- Protección IP 44.
- Aislamiento clase H.
- Incluye 1.2 m de cable con clavija
- Opera por debajo de 70 decibeles

### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del fluido : 110°C


### CÓDIGO DE LA BOMBA

**MINI25-10/1115**

Serie  
Máximo caudal (lpm)  
Máxima carga (m)  
Fases  
Volts





## CURVAS DE RENDIMIENTO

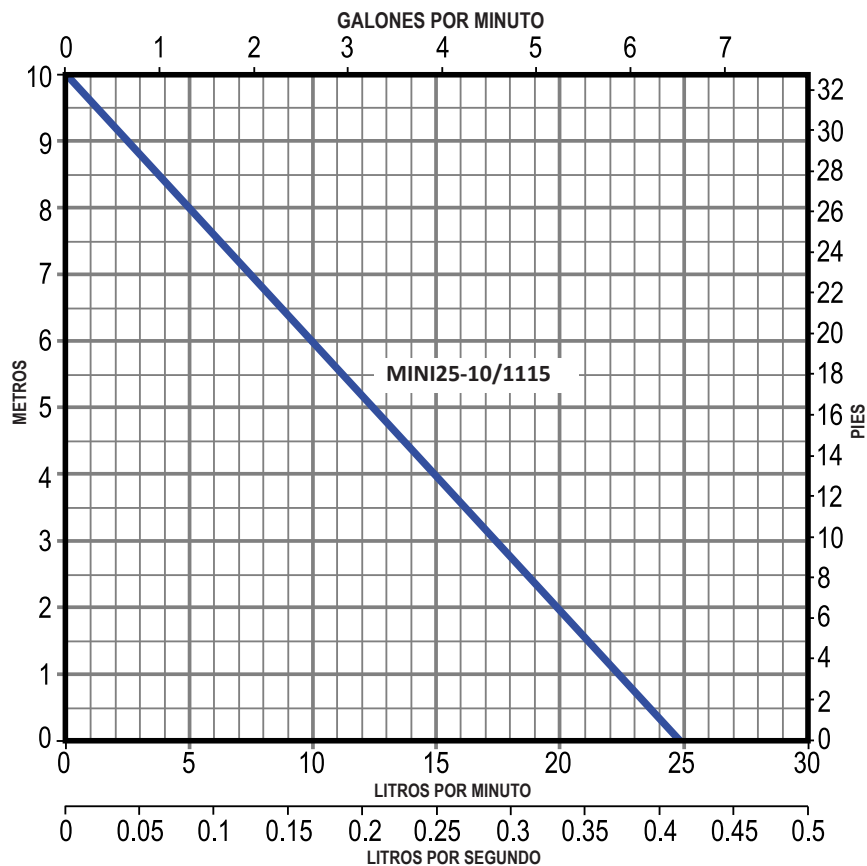

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMPERAJE	CONEXIONES	Máxima presión de operación			FLUJO MÁXIMO		CARGA MÁXIMA	
							Bar	psi	kg/cm <sup>2</sup>	lpm	gpm	m	psi
MINI25-10/1115	BOMBA PRESURIZADORA AUTOMÁTICA	1/6	120	1 X 115	0.9	1/2" x 1/2"	6	8.7	6.1	25	6.6	10	14.2

## DIMENSIONES

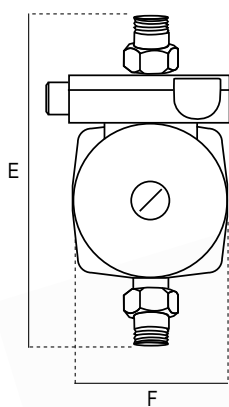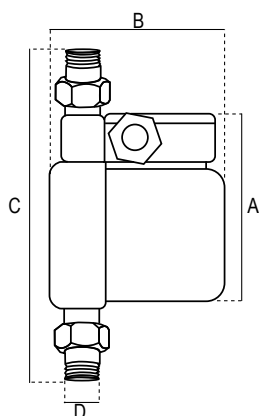

Dimensiones en mm.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	PESO (kg)
MINI25-10/1115	114.3	127	165.1	1/2"	88.9	2.8





**PRESURIZADOR AUTOMÁTICO**  
AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA EN FORMA AUTOMÁTICA

