

Dimensiones en mm. y pesos / Dimensions in mm. and weight

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
Tecnoplus	439	108	261	200	216	241	253,8	88	9	243	196	G1"	G1"	10,5

Curvas de funcionamiento a 3450 r.p.m. / Performance curves at 3450 r.p.m.

Aspiración máxima
5 m. Debe instalarse con válvula de pie.

Presión máxima de trabajo
6 bar

Carga máxima
2 bar de entrada en la boca de aspiración.

Temperatura del agua
de 4° C a 35° C

Temperatura ambiente
de -10° C a 50° C


Maximum aspiration
5 m. For installation with foot valve.

Maximum operating pressure
6 bar

Maximum load
2 bar input in the aspiration nozzle.

Water temperature
Between 4° C and 35° C

Room temperature
Between -10° C and 50° C

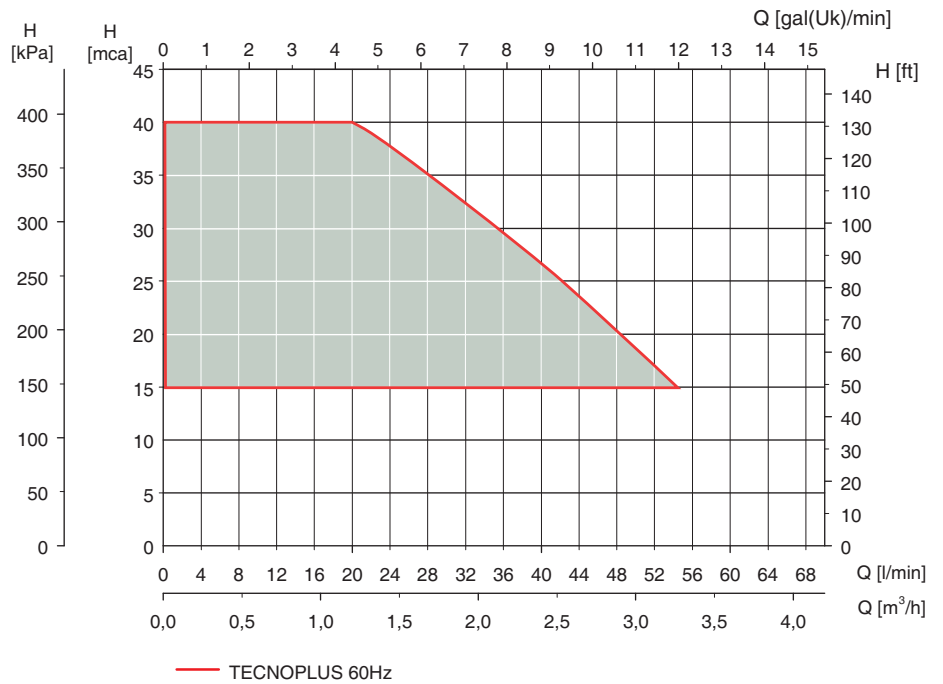

Características eléctricas / Electrical features

220 V 60 Hz	220/380 V 60 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	F
		1~ 220 V	220 V	3~ 380 V	1~	3~			
Tecnoplus	-	3.3	-	-	0.7	-	0.55	0.75	12